


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

март 2025

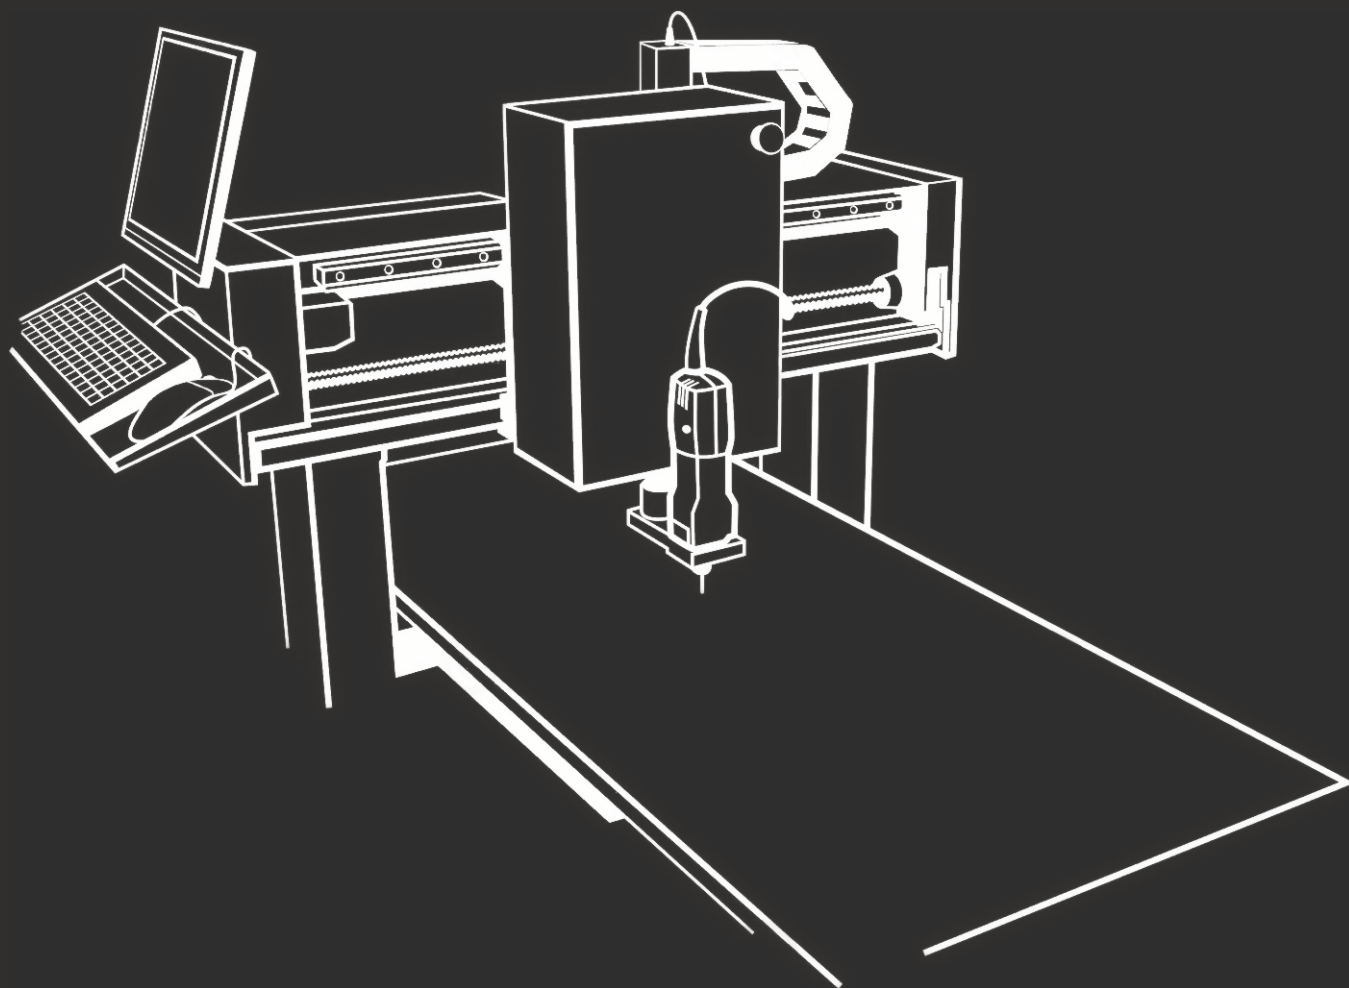

PROFIQZ

СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК SMV8-90D



Форматно раскроечный станок предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Станок используется при обработке полноформатных листов ДСП или массивной древесины в мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели. Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого размера. Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращение относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без сколов.

Технические характеристики

размер каретки:	3200x310 мм
высота стола:	850 мм
диаметр основной пилы (посадочный диаметр):	305 (30) мм
диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр):	120 (20) мм
наибольшая высота пропила основной пилы, перпендикулярно к плоскости стола:	90 мм
частота вращения основной пилы:	4500, 5600 об/мин
частота вращения подрезной пилы:	9000 об/мин
мощность эл.двигателя основной пилы:	4 кВт
мощность эл.двигателя подрезной пилы:	0,75 кВт
габариты:	3300x3150x850 мм
вес:	550 кг

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК MJ 45 + | ЭКОНОМ |



Станок предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком. Станок имеет основную пилу и подрезную с попутным направлением вращения, что обеспечивает высокое качество пропила. Пильный узел имеет возможность наклона до 45 градусов.

Особенности станка:

- Алюминиевая каретка длиной 3200 мм;
- Стальные направляющие каретки;
- Основание стола и корпус пильного узла – чугунное;
- Регулировка подрезного устройства;
- Телескопическая линейка с быстрым позиционированием;
- Угловая линейка 90-15-22,5-30-45;
- Роликовые направляющие каретки.

Технические характеристики

длина раздвижной панели (каретки):	3200 мм
наибольшая высота пропила основной пилой:	55 мм (20 мм-45 град)
максимальный разрез между пилой и направляющей параллельной линейкой:	1165 мм
максимальный разрез между пилой и упором телескопической линейки:	3170 мм
мощность электродвигателя основной пилы:	4,0 кВт
частота вращения основной пилы:	4000/6000 об/мин
мощность эл.двигателя подрезной пилы:	0,75 кВт
частота вращения подрезной пилы:	8000 об/мин
наклон пилы:	0-45 градусов
габариты:	3300x1200x1300 мм
вес:	750 кг

Цена:

MJ 45 – **1 874 750 ₸**

MJ 45 Эконом – **1 200 000 ₸**

СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК С РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ FBJ-505G



Кромкооблицовочный станок с ручной подачей предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок плитных материалов рулонными кромками ПВХ, полосовым шпоном и пр. Приклеивание производится при ручной подаче заготовки. Подача кромочного материала осуществляется автоматически.

Технические характеристики

толщина полосы:	0,3-5 мм
высота полосы:	15-50 мм
минимальный радиус сгиба:	20 мм
материал:	ПВХ и дерево
нагрев:	2кВ / 20В
двигатель:	0,3 / кВт380В
габариты:	1000x800x1200 мм
скорость подачи (в зависимости от толщины полосы):	3,3-16,5 м/мин
вес:	198 кг

Цена: **946 884 ₸**

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК F-11



Автоматический кромкооблицовочный станок F-11 Назначение: Предназначен для нанесения и продольного снятия свесов кромочного материала на прямолинейных кромок деталей из ДСП, МДФ, массива и т.д. Используемые кромочные материалы: меламин, ПВХ, шпон, композитные материалы и т.д.

Технические характеристики

электропитание:	380 В
общая электрическая мощность:	1,5 кВт
частота вращения фрезы:	12000 об/мин
рабочее давление воздуха:	4-8 атм
специальные требования:	наличие компрессора
материал кромок:	ПВХ, АВС, акрил, шпон и т.д.
толщина кромочного материала:	от 0,3 до 3,0 мм
ширина кромочного материала:	от 16 до 55 мм
подача заготовки:	ручная
двухсторонняя фрезеровка свесов:	есть

Цена: **3 664 273 ₸**

СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ С ВАКУУМОМ SUPERSTAR CX 1325



Высокопроизводительный фрезерный станок с ЧПУ для обработки листовых материалов (пластик, МДФ, ДСП, искусственный камень и прочие) и массива древесины по плоскости и объемном (3D) пространстве. Комплектация: система аспирации, цанги и фрезы, инструмент для обслуживания станка, плата и кабель для подключения к компьютеру, программное обеспечение.

Особенности станка:

- 4 шаговых двигателя
- Высокопроизводительный пластинчато-роторный вакуумный насос
- 6 секторов вакуумного стола
- 4,5кВт шпиндель воздушного охлаждения

Технические характеристики

перемещение по осям XYZ:	1300x2500x200 мм
скорость вращения шпинделя:	18000 об/мин
способ управления:	PCI через компьютер
скорость перемещения шпинделя:	35000 мм
программное обеспечение (на выбор):	ArtCam, NC Studio
точность обработки:	0,04/500
мощность шпинделя:	4,5 кВт
мощность вакуумного насоса:	5,5 кВт
рабочее напряжение:	380 В
вес:	1000 кг

Цена:

Вакуум - **4 733 226 ₸**

Без вакуума - **4 075 448 ₸**

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ «РЕЙСМУС» MB104 400ММ



Деревообрабатывающий станок для плоского фрезерования (простругивания) досок, брусков или щитов в размер по толщине. Режущий инструмент — ножевой вал.

Особенности станка:

- Чугунный, литой шлифованный стол с двумя гладкими вальцами
- Мощная, жесткая станина
- Два верхних подающих вальца: передний рифленый, задний прорезиненный
- Простая и надежная конструкция механизма подачи с цепным приводом
- Привод ножевого вала от эл/двигателя через клиноременную передачу

Технические характеристики

максимальная рабочая ширина:	400 мм
максимальная рабочая толщина:	120 мм
минимальная рабочая длина:	200 мм
минимальная толщина заготовки:	10 мм
скорость подачи:	10 м/мин
мощность двигателя:	2,2 кВт/400 В/50 Гц
частота вращения ножевого вала:	4000 об/мин
габаритные размеры:	700x650x800 мм
вес станка:	180 кг

Цена: **466 385 ₸**

СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК МВ 101



Фрезерный станок МВ 101 предназначен для обработки листовых материалов и массива древесины.

Технические характеристики

максимальная ширина детали:	100 мм
размер рабочего стола:	685x150мм
максимальная толщина обработки:	8-100мм
частота вращения шпинделя:	5000 об/мин
двигатель:	3 / кВт380В
габариты:	810x560x1081 мм
скорость подачи:	6м/мин
вес:	330 кг

Цена: **399 664 ₸**

ТОКАРНЫЙ СТАНОК MCF-1000



Токарный станок MCF-1000. Жесткая и тяжелая станина обеспечивает отсутствие вибраций во время работы, также есть возможность изготовления деталей по шаблону или заготовке.

Технические характеристики

мощность двигателя:	750 Вт
длина обработки:	1000 мм
диаметр вращения:	350 мм
высота центра:	175 мм
диаметр диска:	204 мм
частота вращения шпинделя:	750/1400 /2600 об/мин

Цена: **295 840 ₸**

СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК MZ 73031



Сверлильный станок для присадки под петли и фурнитуру MZ73031 предназначен для фрезерования отверстий под установку петель.

Технические характеристики

мощность двигателя:	1,5 кВт
частота вращения шпинделя:	2880 об/мин
размер рабочего стола:	730x460 мм

Цена: **541 990 ₸**

МИНИ-СТАНКИ

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ 13 ZJ4113A



Сверлильный станок хорошо подойдет для выполнения сверления, зенкования и развертывания отверстий в металле, дереве, а также в твердых полимерных и т. п. материалах. Сверлильный станок состоит из таких основных частей: электродвигатель, стальная рама, патрон, шпиндель, стол и опорная труба. В данной модели установлен двигатель мощностью в 250 Вт, которой достаточно чтобы сверлить материалы сверлом с диаметром до 13 миллиметров. Для обеспечения безопасности оператора шкивы закрыты защитными кожухами. В подвижном и неподвижном столе имеются прорези под крепление дополнительного оборудования, например, тисков для зажима заготовки. Кроме неподвижного стола, станок снабжается подвижным столом, который может перемещаться по о порной колонне вверх и вниз, а также поворачиваться вокруг оси. За счет наличия подвижного стола значительно расширяются возможности станка. Прежде всего, он облегчает сверление деталей, различных по высоте, выполнение отверстий с параллельными осями и т. д. В центре подвижного и неподвижного стола выполнено отверстие, которое необходимо для сверления насквозь различных деталей без использования подкладок.

Технические характеристики

потребляемая мощность:	250 Вт
напряжение питания	220 В
патрон:	13 мм
частота вращения шпинделя:	915/1430/1950/2580
частота	50 гц

Цена: **75 158 ₸**

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ 16 Z516-1A



Сверлильный станок хорошо подойдет для выполнения сверления, зенкования и развертывания отверстий в металле, дереве, а также в твердых полимерных и т. п. материалах.

Технические характеристики

напряжение сети:	220 V
максимальный диаметр сверления:	16 мм
частота вращения шпинделя:	1400 об/мин
вылет шпинделя:	127 мм
диаметр стойки:	60 мм
размер стола:	210x195 мм
выходная мощность:	0,25 кВт/51,100%
потребляемая мощность:	550 Вт
Габаритные размеры (ДхШхв)	530x320x840 мм
Масса	43 кг

Цена: **70 198 ₸**

МИНИ-СТАНКИ

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛ JMY8-70



Станок предназначен для заточки дисковых пил с твердосплавными пластинами по передней и задней поверхностям, а также угла косой заточки по передней и задней граням.

Особенности станка:

- Алмазный диск (125 мм) обеспечивает долговечность
- Держатель пилы наклоняемый (+85-30 градусов)
- Литое прочное основание обеспечивает достижение высокой точности
- Резиновые вставки под основание станка снижают вибрацию и шум
- Легкая ручная регулировка

Технические характеристики

диаметр затачиваемых пил:	80-700 мм
наклон двигателя, вправо и влево:	20 градусов
вправо:	45 градусов
влево:	30 градусов
мощность двигателя:	250 Вт
напряжение:	230 V/50 Hz
диаметр алмазного:	125 мм
габариты:	770x430x300 мм
вес:	34-35 кг

Цена: **133 910 ₸**

СТАНОК ДЛЯ СБОРКИ МДФ ФАСАДОВ 54ИН869NETKESAC6



Комбинированный станок OMERSAN модель "06", имеет 1 отрезной диск и 2 фрезы. Пилит под углом 45 и 90 градусов, фрезерует 2 паза под шпонку. Обработывает 1 заготовку с 1-й стороны. С помощью верхнего ручного прижима под 45о багетные заготовки фиксируются, после чего торцы фрезеруются концевой фрезой и обрабатываются отрезным диском. Система соединения установлена на опорной плите, обеспечивающей устойчивость конструкции. Настройка на размер заготовки осуществляется легко и точно с помощью удобной измерительной шкалы с делениями.

Стандартная комплектация:

- Концевая фреза (длина хвостовика 8мм, длина режущей части 7,7 мм)
- Ключ 17 мм
- Инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

напряжение:	220 В
частота:	50 Гц
частота вращения фрезы:	32000 об/мин
диаметр фрезы:	25 мм
мощность:	650 Вт

Цена: **217 590 ₸**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫТЯЖКА ДЛЯ СТАНКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ДВОЙНАЯ MF 9030



Вытяжка для станка деревообрабатывающего MF 9030 предназначена для удаления стружки и пыли при производстве деревянных, пластиковых или алюминиевых изделий.

Технические характеристики

степень очистки воздуха:	99,5%
диаметр воздуховодов:	100 мм
количество патрубков воздуховодов:	3 шт
количество мешков накопителей/фильтров:	2/2 шт
емкость мешков накопителей:	30,6 м
мощность электродвигателя:	3 кВт
напряжение:	380 В
габаритные размеры:	1,7х0,7х2,2 м
масса:	75 кг

Цена:

Одинарная -	131 552 ₸
Двойная 3KW -	151 033 ₸
Двойная 4KW -	207 654 ₸

КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ Y80



Предназначен для питания сжатым воздухом деревообрабатывающего оборудования, а также различного пневмоинструмента и других механизмов, которым необходим сжатый воздух.

Область применения:

Данные компрессорные установки незаменимы в случае отсутствия централизованного источника сжатого воздуха, и в случаях перебоев в его снабжении.

- Ременной привод
- Низкая стоимость
- Удобство перемещения
- Простота конструкции
- Низкая рабочая температура
- Двигатель с автоматической защитой от перегрузок
- Клапаны из нержавеющей стали

Технические характеристики

мощность двигателя:	0,75 кВт
напряжение:	220 В
сила тока:	5,15 А
частота вращения:	2800 об/мин
давление:	0,8 мПа
объем:	0,036 м³
габариты:	730х340х600 мм
вес:	40 кг

Цена:

30 литров -	92 556 ₸
56 литров -	130 692 ₸
70 литров -	163 185 ₸



Астана

ул. Шара Жиенкулова, 8/2
ул. Жубанова, 37
+7 /775/ 007 87 07
nur-sultan@profikz.kz



Алматы

ул. Чурина, 3
+7 /775/ 007 87 07
almaty@profikz.kz



Караганда

ул. Пичугина, 4
+7 /701/ 962 27 58
karaganda@profikz.kz



Павлодар

ул. Циолковского, 35
(Промзона 1325/1)
+7 /7182/ 66-80-17
+7 /708/ 066 80 17
+7 /701/ 527 62 45
pavlodar@profikz.kz



Семей

ул. Красный пыльщик, 15
+7 /7222/ 53 07 26
+7 /7222/ 34 07 26
semey@profikz.kz



Усть-Каменогорск

ул.Гастелло, 1/10
+7 /775/ 007 87 07
ust-kamenogorsk@profikz.kz

Единый Call-центр по Казахстану:
+7 /775/ 007-87-07

 www.profikz.kz