



МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Содержание

01. **Светодиодные светильники**
Линейные светильники,
Споты

19. **Профили для LED лент**
Накладные, Встраиваемые,
Угловые

33. **LED ленты**
60LED, 120LED, 240LED, 320LED
Комплектующие для LED лент

39. **Управление светом**
Сенсоры, Датчики,
Диммеры, Выключатели

49. **Источники питания**
В пластиковом корпусе,
В вентилируемом корпусе

51. **Комплектующие**
Разветвители питания,
Коннекторы

53. **Блоки розеток**
Выдвижные блоки розеток,
Встраиваемые зарядные устройства

61. **Пропуски для кабелей**
Прямоугольные,
Круглые

62. **Вентиляционные решётки**

63. **Полезная информация**

64. **Контактная информация**

Led Line


Светодиодный светильник с сенсорным диммером.

Светильник оснащен сенсорным выключателем с функцией диммирования (регулировка яркости) и функцией памяти последнего состояния. Область касания сенсора имеет свечение и легко заметна.

Цвет корпуса: Серебро.

- Цветовая температура:
- 3000K - Тёплый белый свет;
 - 6000K - Холодный белый свет.

Длина светильника: 1м/2м.

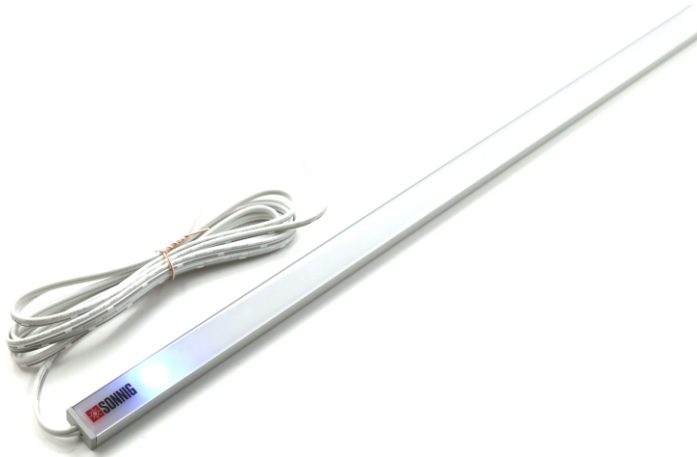

Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	12/19,2Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	720/1440Лм
Цветовая температура	3000K/6000K
Угол рассеивания	120°
Источник питания (тип)	Сетевой адаптер
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Размер, Д x Ш x В	1000/2000 x 14 x 8мм
Возможность уменьшения длины	Да



Светильники имеют декоративный алюминиевый корпус со сверхъяркими светодиодами и снабжены встроенным сенсорным выключателем.

Рекомендуем как законченное решение для освещения рабочих столешниц на кухнях.

Led Line Plus

Светодиодный светильник с ИК - выключателем.

Светильник оснащен ИК - выключателем на взмах.
Область сенсора имеет свечение и легко заметна.

ИК - выключатель управляет
включением/выключением путем кратковременного
заслонения области сенсора (взмаха руки).
Расстояние срабатывания сенсора <5см.

Цвет корпуса: Серебро.

Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.

Длина светильника: 1м/2м.




Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	12/19,2Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	720/1440Лм
Цветовая температура	3000K/6000K
Угол рассеивания	120°
Источник питания (тип)	Сетевой адаптер
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Размер, Д x Ш x В	1000/2000 x 14 x 8мм
Возможность уменьшения длины	Да



Включение/выключение
происходит от взмаха руки,
что особенно удобно на кухне в
процессе приготовления пищи,
так как не требует контакта
с корпусом светильника.

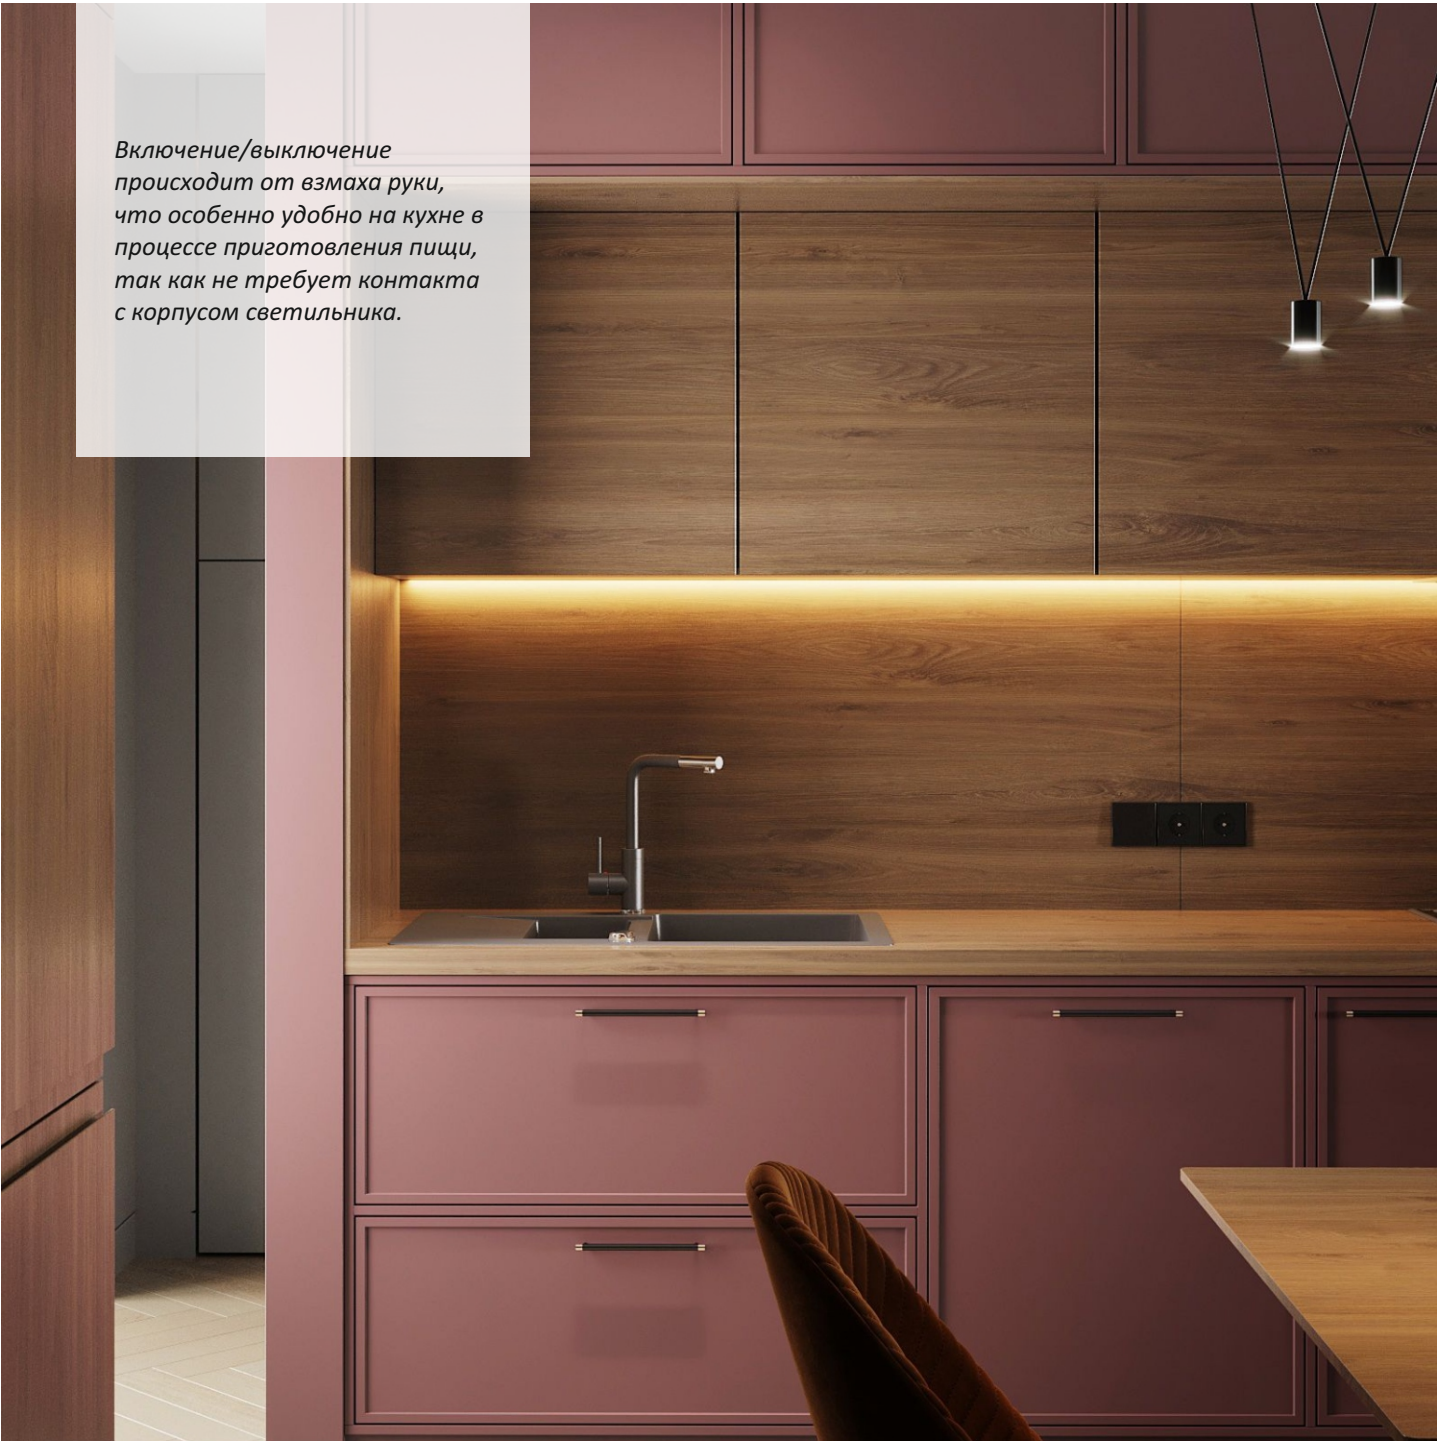

Corner

Светодиодный светильник с ИК - выключателем.

Светильник оснащен ИК - выключателем на взмах. Область сенсора имеет свечение и легко заметна.

ИК - выключатель управляет включением/выключением путем кратковременного заслонения области сенсора (взмаха руки). Расстояние срабатывания сенсора <5см.

Цвет корпуса: Серебро.

Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.

Длина светильника: 1м/2м.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	12/19,2Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	720/1440Лм
Цветовая температура	3000K/6000K
Угол рассеивания	120°
Источник питания (тип)	Сетевой адаптер
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Размер, Д x Ш x В	1000/2000 x 16 x 16мм
Возможность уменьшения длины	Да



Светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей в кухнях и жилых комнатах, устанавливается под полку, в угол стена - дно полки.

Prestige

Светодиодный светильник с ИК - выключателем.

Светильник оснащен ИК - выключателем на преграду.

Сенсорный выключатель управляет включением/выключением светильника путем заслонения области сенсора. При открытии шкафа - светильник включается; при закрытии - выключается. Расстояние срабатывания <10см от преграды (дверцы шкафа).

Цвет корпуса: Серебро.

- Цветовая температура:
- 3000K - Тёплый белый свет;
 - 6000K - Холодный белый свет.

Длина светильника: 50см/100см.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	6/12Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	360/720Лм
Цветовая температура	3000K/6000K
Угол рассеивания	120°
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Тип коннектора	2510
Размер, Д x Ш x В	500/1000 x 14 x 8мм
Возможность уменьшения длины	Да



Светильники предназначены для внутренней подсветки корпусной мебели, путем установки внутри шкафа.

Подходит для большинства систем открывания шкафов: распашных, выдвижных, купе и т.д.

Нео

Светодиодный светильник-штанга с датчиком движения PIR.

Светильник оснащен PIR - сенсором, реагирующим на движение в радиусе до 2-х метров.

Светильник остается включенным в течение 60 секунд и далее автоматически выключается до следующего срабатывания сенсора.

Корпус светильника имеет габариты стандартного мебельного вешала.

Цвет корпуса: Серебро.


Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	12Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	720Лм
Цветовая температура	3000K/6000K
Угол рассеивания	120°
Источник питания (тип)	Сетевой адаптер
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Размер, Д x Ш x В	1000 x 15 x 30мм
Возможность уменьшения длины	Да

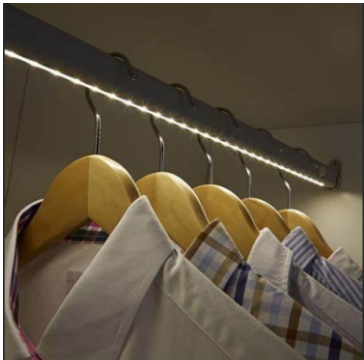

Glass

Светодиодный светильник для стеклянных полок.

Светодиодный светильник для торцевой подсветки стеклянных полок.

Светильник предназначен для стеклянных полок толщиной 5-8мм.

Цвет корпуса: Серебро.


- Цветовая температура:
- 3000K - Тёплый белый свет;
 - 6000K - Холодный белый свет.

Длина светильника: 50см.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	3,5Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	120Лм
Цветовая температура	3000K/6000K
Угол рассеивания	120°
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Тип коннектора	2510
Размер, Д x Ш x В	500 x 12 x 12мм
Возможность уменьшения длины	Да

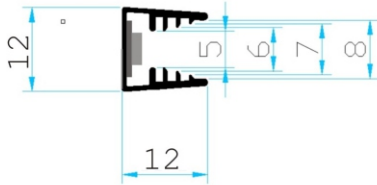

Светильник Glass прекрасно подчеркнет линию стеклянных полок шкафов в мебели гостиных комнат, сервантах, шкафчиках со стеклянными полками и стеклянными фасадами в кухонных гарнитурах.

Aria

Комплект светодиодной подсветки для кровати.

Комплект подсветки используется для придания эффекта “парящей кровати”, а так же для комфорта и безопасности в темное время.

Датчики движения фиксируются с двух сторон кровати и срабатывают только при недостаточной освещённости. Датчики имеют регулировку яркости и времени свечения, далее автоматически выключаются до следующего срабатывания.

Реагирует на движение в радиусе до 3-х метров.

Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.




Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	3-6Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	200Лм
Цветовая температура	3000K/6000K
Угол обнаружения датчика	120°
Степень защиты	IP20
Количество LED/м	60шт.
Длина отрезка LED ленты	1,2м x 2шт.
Время задержки свечения	30-380сек.



Кровать с подсветкой является не только оригинальным интерьерным решением, но и позволяет создать романтическую атмосферу в спальне или избавить ребенка от боязни темноты, при монтаже в детской комнате.

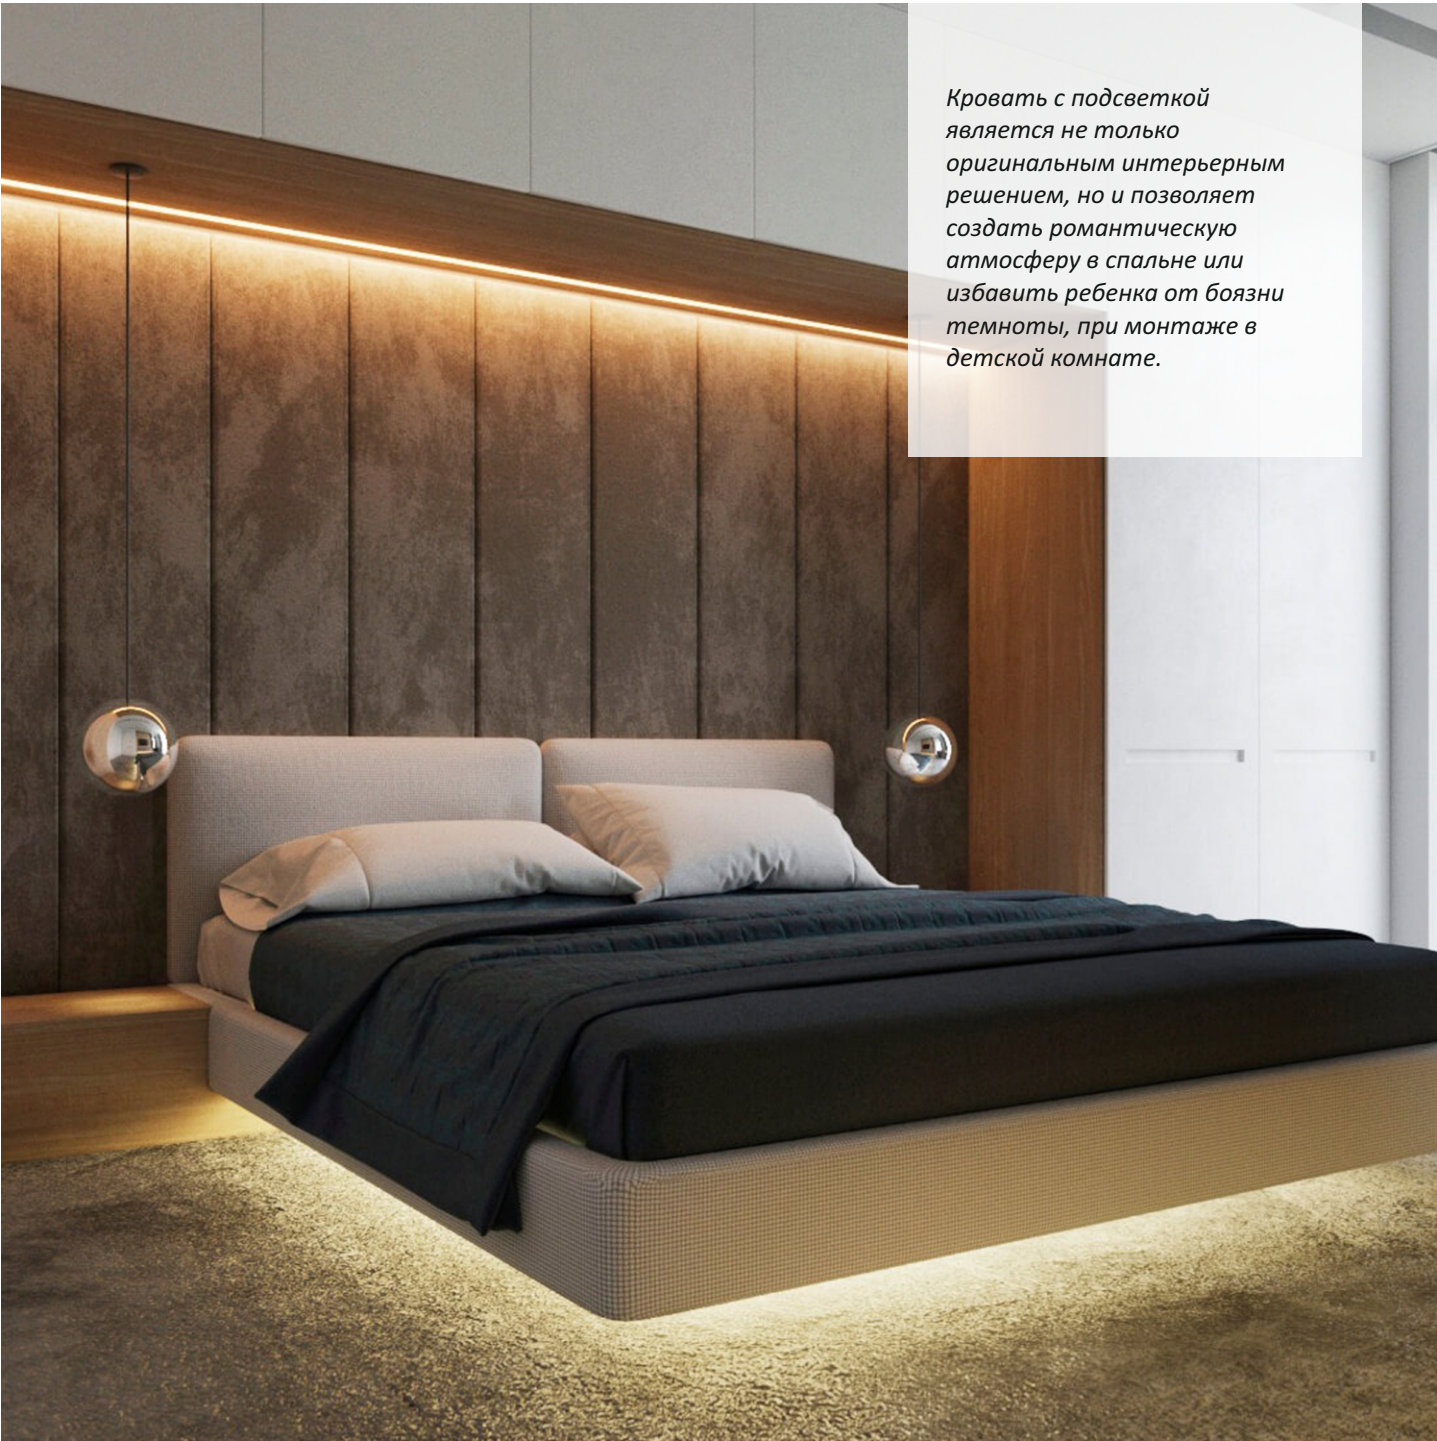

Rio MD 60

Светодиодный светильник накладной круглый

Светильник имеет тонкий - 8мм и компактный корпус круглой формы, благодаря которому практически не занимает место внутри мебели. Легкий и удобный способ установки на двусторонний скотч или саморезы, не требует сверления отверстия.

Питание светильника осуществляется от источника питания постоянного напряжения 12В.

Цвет корпуса: Серебро/Чёрный.

Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 4000K - Нейтральный белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	2,5Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	250Лм
Материал	Алюминий
Цвет корпуса	Серебро/Чёрный
Цветовая температура	3000K/4000K/6000K
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Тип коннектора	2510
Размер	60 x 60 x 8мм



Для подключения нескольких светильников используйте разветвитель питания на 6 или 12 выходов.

Loca

Светодиодный светильник врезной круглый

Светильник монтируется в подготовленное отверстие. Высота выступающей части светильника от монтажной поверхности - 3мм.

Питание светильника осуществляется от источника питания постоянного напряжения 12В.

Цвет корпуса: Серебро/Чёрный.

Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 4000K - Нейтральный белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Напряжение питания	12В пост.
Потребляемая мощность	3Вт
Рабочая температура	-20... +45°C
Световой поток не менее	250Лм
Материал	Алюминий
Цвет корпуса	Серебро/Чёрный
Цветовая температура	3000K/4000K/6000K
Степень защиты	IP20
Длина провода	2м
Тип коннетора	2510
Диаметр установочного отверстия	56-58мм
Размер	68 x 68 x 14мм



Такая подсветка даст не только дополнительное освещение, но и создаст ощущение легкости и изысканности интерьера.


Накладной профиль для светодиодной ленты 1708




Длина профиля - 3м. Поставляется в комплекте с заглушками и клипсами крепления.
Для LED лент 12/24В, шириной ≤12мм.
Цвет профиля: Серебро/Чёрный.

Комплектация:

Профиль алюминиевый 3м	1шт.
Белый матовый рассеиватель 3м	1шт.
Торцевая заглушка с отверстием	3шт.
Торцевая заглушка глухая	3шт.
Металлическая крепежная клипса	6шт.



Накладной профиль. Такое исполнение считается самым популярным и востребованным. Это объясняется простотой монтажа. Накладной профиль можно установить абсолютно на любую поверхность. Делается это с помощью саморезов, клипс крепления, двухстороннего скотча или клея. Быстрая и легкая установка – считается основным достоинством данного типа профиля.

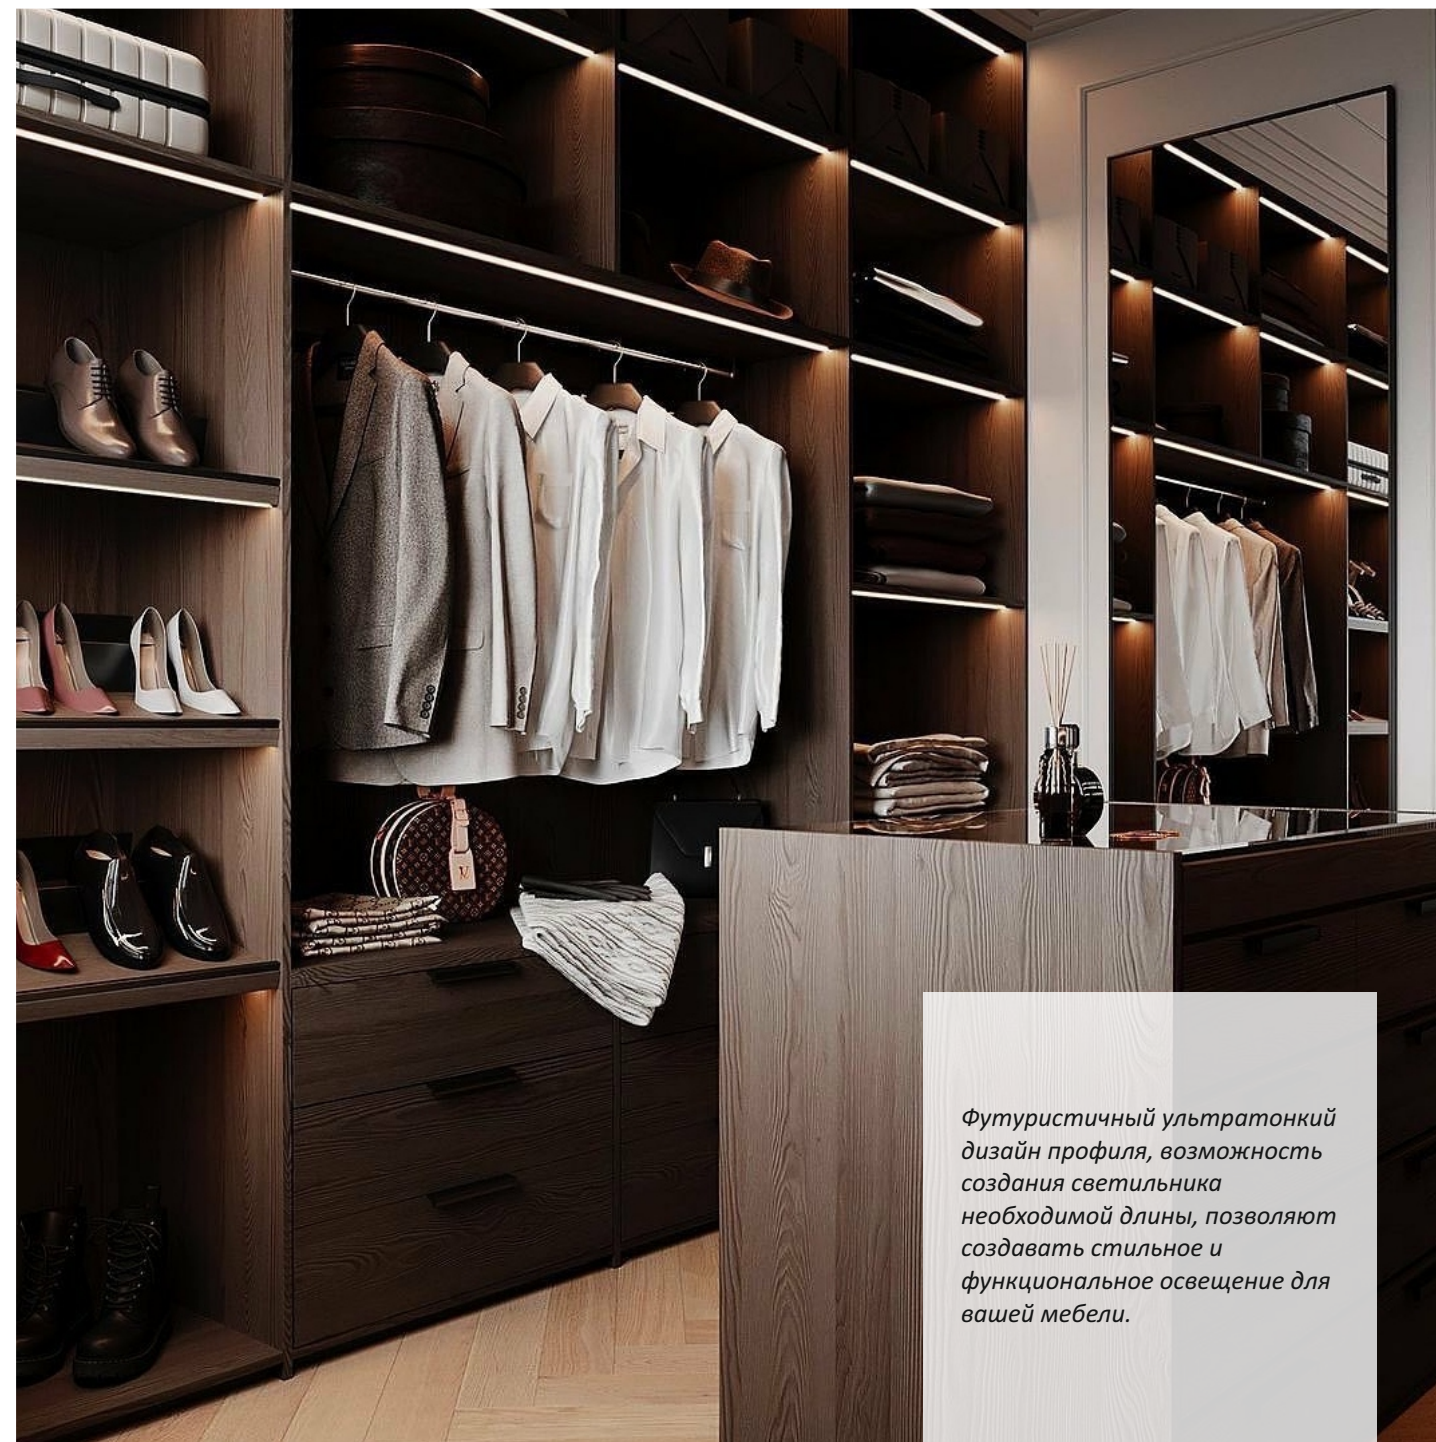

Футуристичный ультратонкий дизайн профиля, возможность создания светильника необходимой длины, позволяют создавать стильное и функциональное освещение для вашей мебели.


Врезной профиль для светодиодной ленты 2408



Длина профиля - 3м. Поставляется в комплекте с заглушками.
Для LED лент 12/24В, шириной $\leq 12\text{мм}$.
Цвет профиля: Серебро/Чёрный.

Комплектация:

Профиль алюминиевый 3м	1шт.
Белый матовый рассеиватель 3м	1шт.
Торцевая заглушка с отверстием	3шт.
Торцевая заглушка глухая	3шт.




Врезной или встраиваемый профиль для светодиодной ленты имеет специальный край, позволяющий спрятать неровности в месте паза для установки. Конструкция крепится таким образом, чтобы светодиоды не выступали над основанием. Создаётся эффект свечения шкафчиков изнутри. Жёсткое крепление с основанием обеспечивают при помощи мебельного клея или саморезов.

Основное применение врезных профилей - создания подсветки внутри шкафов.

Миниатюрные размеры позволяют выполнить подсветку изящно и изысканно, делая акцент на тонкой световой линии, подчеркивающей форму мебели и интерьера.




Угловой профиль для светодиодной ленты 1616

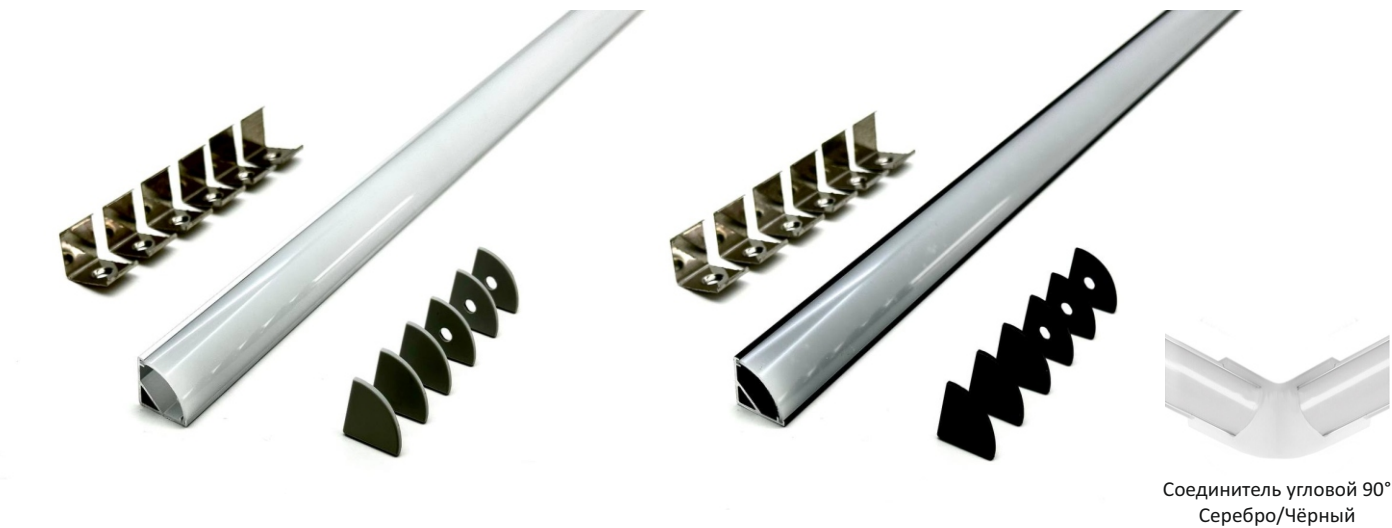

Длина профиля - 3м. Поставляется в комплекте с заглушками и клипсами крепления.
Для LED лент 12/24В, шириной ≤12мм.
Цвет профиля: Серебро/Чёрный.

Комплектация:

Профиль алюминиевый 3м	1шт.
Белый матовый рассеиватель 3м	1шт.
Торцевая заглушка с отверстием	3шт.
Торцевая заглушка глухая	3шт.
Металлическая крепежная клипса	6шт.



Монтаж углового профиля выполняется в углах кухонных гарнитуров, шкафов или других конструкций, требующих углового освещения. Световой поток распространяется под углом 45°, равномерно освещая рабочую поверхность кухни, ниши, пространства под полками. Также Вы сможете решить вопрос подсветки рабочей зоны при угловом расположении столешницы или полок, воспользовавшись угловым соединителем 90°.





Накладной профиль для светодиодной ленты 5мм 1008



Длина профиля - 3м. Поставляется в комплекте с заглушками и клипсами крепления.
Для LED лент 12/24В, шириной ≤6мм.
Цвет профиля: Серебро/Чёрный.

Комплектация:

Профиль алюминиевый 3м	1шт.
Белый матовый рассеиватель 3м	1шт.
Торцевая заглушка с отверстием	3шт.
Торцевая заглушка глухая	3шт.
Металлическая крепежная клипса	6шт.

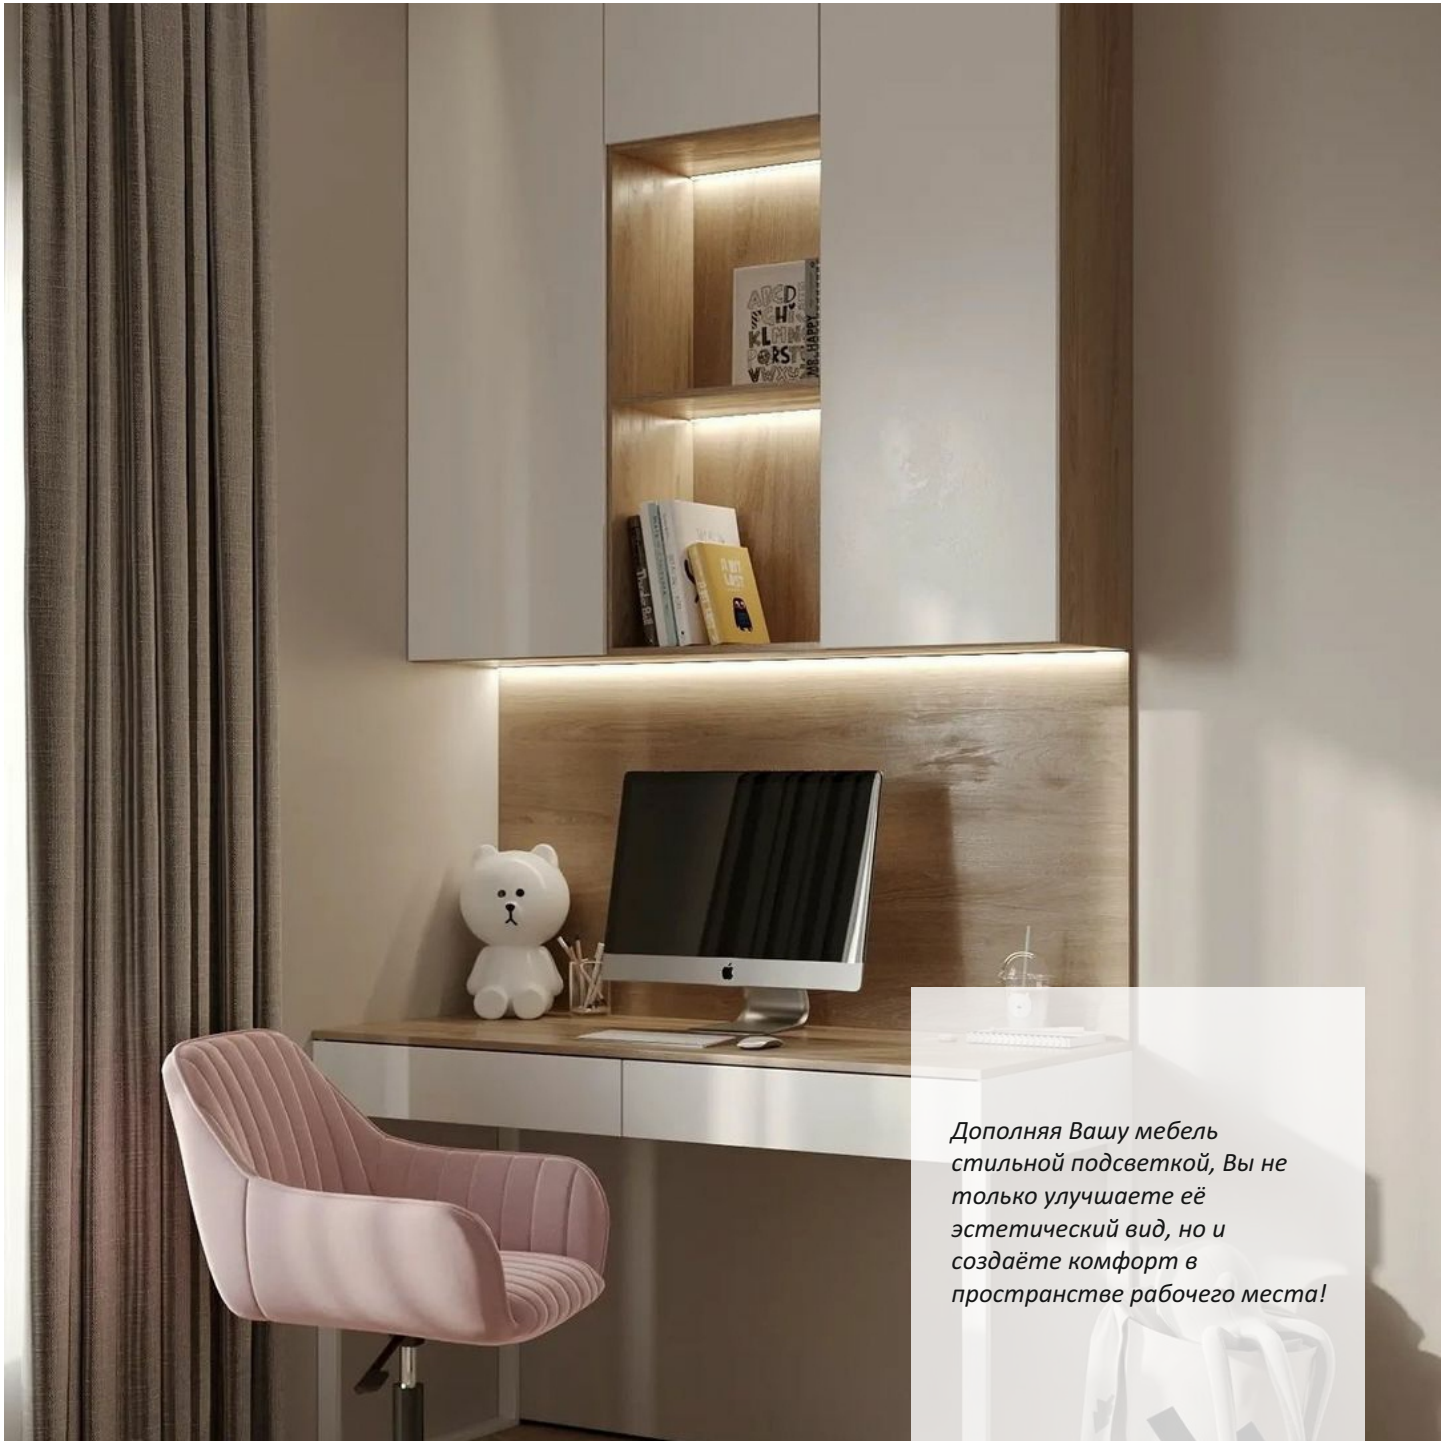

Дополняя Вашу мебель стильной подсветкой, Вы не только улучшаете её эстетический вид, но и создаёте комфорт в пространстве рабочего места!

Врезной профиль для светодиодной ленты 5мм 1309




Длина профиля - 3м. Поставляется в комплекте с заглушками.

Для LED лент 12/24В, шириной $\leq 7\text{мм}$.

Цвет профиля: Серебро/Чёрный.

Комплектация:

Профиль алюминиевый 3м	1шт.
Белый матовый рассеиватель 3м	1шт.
Торцевая заглушка с отверстием	3шт.
Торцевая заглушка глухая	3шт.

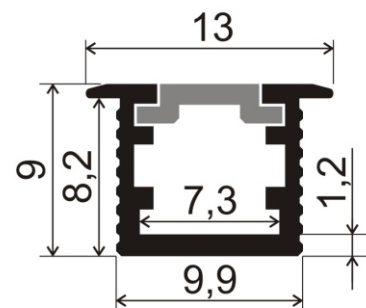

Тонкая лаконичная световая линия для поклонников стиля «минимализм».



Врезной профиль для светодиодной ленты 5мм 2109



Длина профиля - 3м. Поставляется в комплекте с заглушками.
Для LED лент 12/24В, шириной ≤6мм.
Цвет профиля: Серебро/Чёрный.

Комплектация:

Профиль алюминиевый 3м	1шт.
Белый матовый рассеиватель 3м	1шт.
Торцевая заглушка с отверстием	3шт.
Торцевая заглушка глухая	3шт.

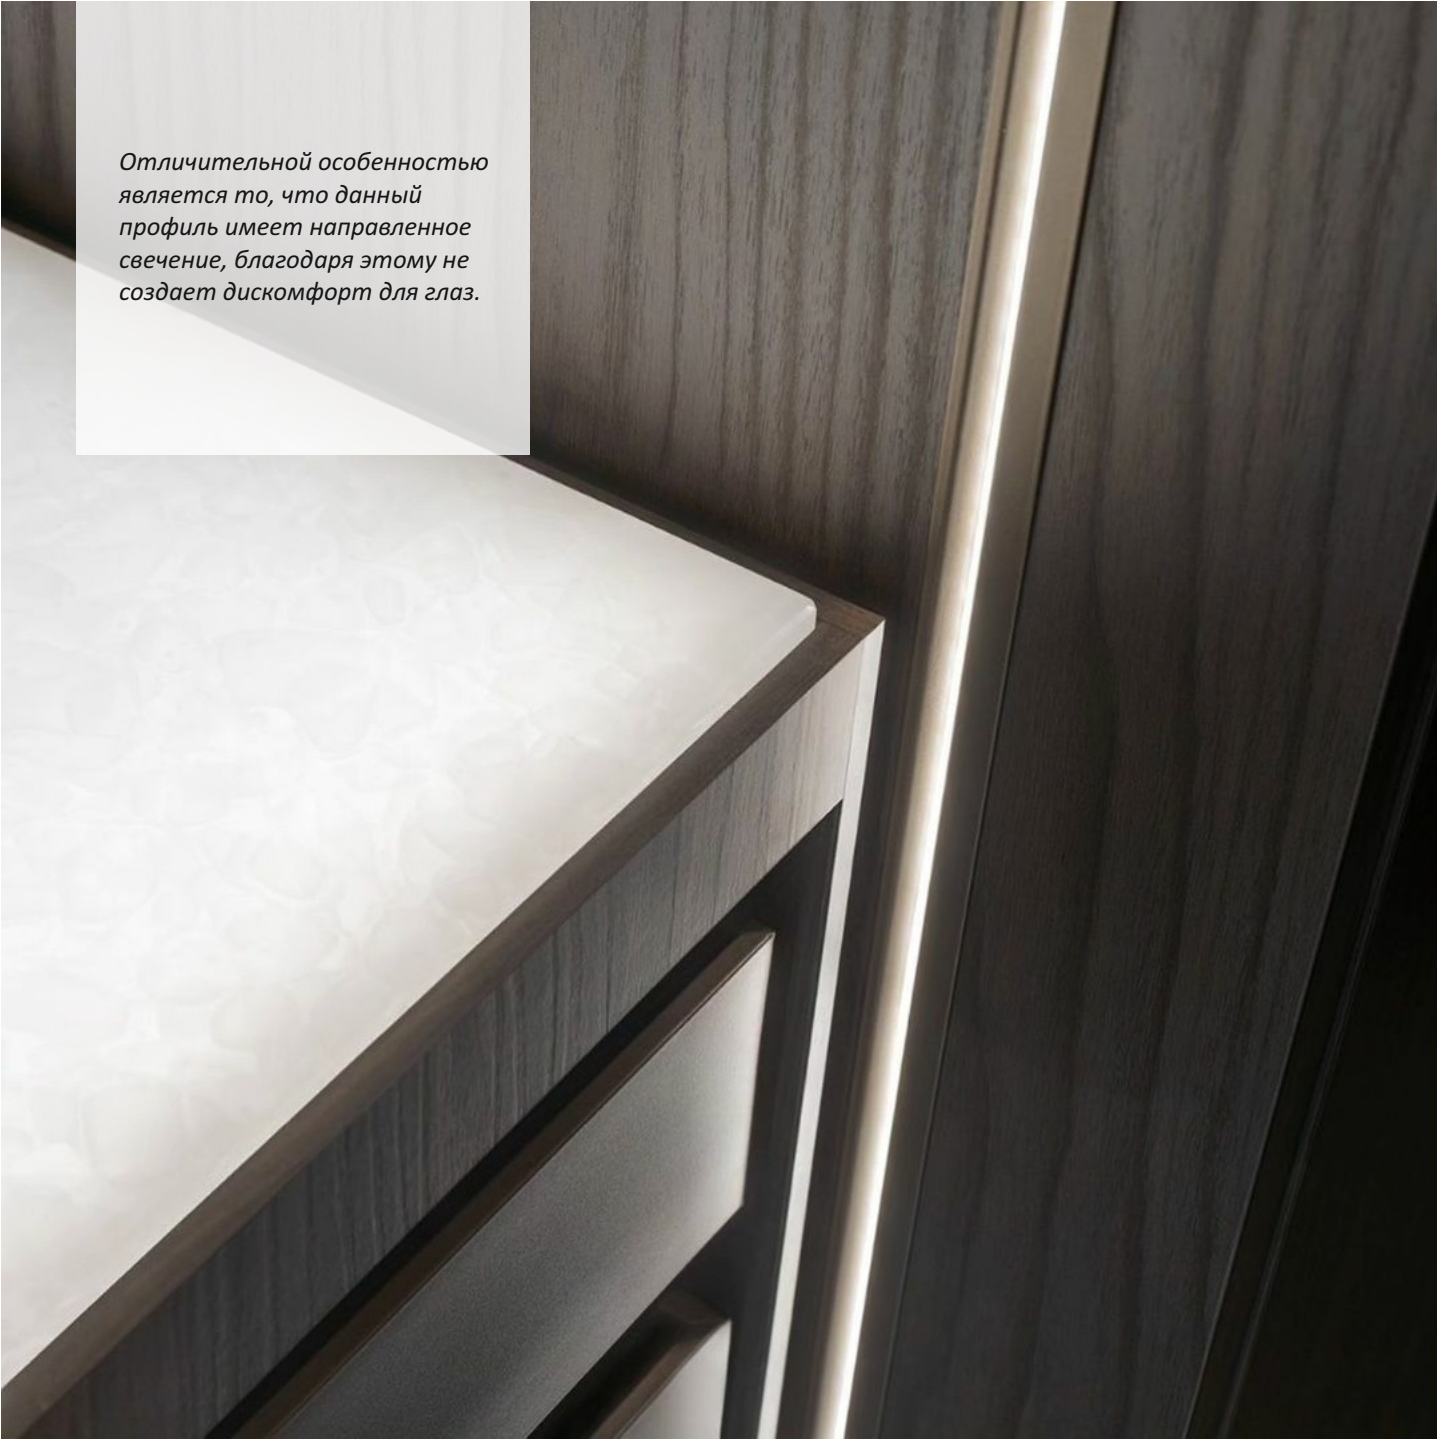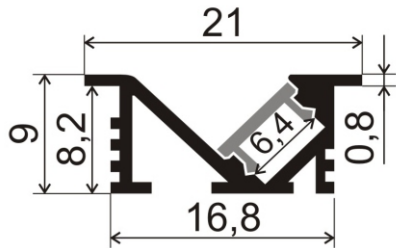

Отличительной особенностью является то, что данный профиль имеет направленное свечение, благодаря этому не создает дискомфорт для глаз.


Угловой профиль для светодиодной ленты 1616



Длина профиля - 3м. Поставляется в комплекте с заглушками и клипсами крепления.
Для LED лент 12/24В, шириной ≤12мм.
Цвет профиля: Серебро/Чёрный.

Комплектация:

Профиль алюминиевый 3м	1шт.
Белый матовый рассеиватель 3м	1шт.
Торцевая заглушка с отверстием	3шт.
Торцевая заглушка глухая	3шт.
Металлическая крепежная клипса	6шт.



Ещё одна разновидность углового профиля, но в более компактном исполнении.



Светодиодная лента 8мм SMD2835 60LED/m

LED ленты поставляются рулонами 5м с припаянным на конце ленты проводом питания. Количество светодиодов на изделии - 300шт. (60шт. на 1 м).

С обратной стороны LED ленты имеется клеевая основа для монтажа.

Срок службы светодиодной ленты - до 50000 часов.


Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 4000K - Нейтральный белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Цветовая температура	3000K/4000K/6000K
Световой поток	360Лм/м
Плотность светодиодов	60шт/м
Напряжение питания	12В
Потребляемая мощность	4,8Вт/м
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Длина	5м
Ширина	8мм
Кратность резки	50мм
Степень защиты	IP 33

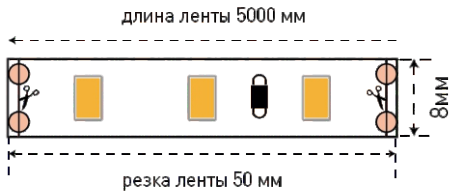

Светодиодная лента 8мм SMD2835 120LED/m

LED ленты поставляются рулонами 5м с припаянным на конце ленты проводом питания. Количество светодиодов на изделии - 600шт. (120шт. на 1 м).

С обратной стороны LED ленты имеется клеевая основа для монтажа.

Срок службы светодиодной ленты - до 50000 часов.


Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 4000K - Нейтральный белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Цветовая температура	3000K/4000K/6000K
Световой поток	720Лм/м
Плотность светодиодов	120шт/м
Напряжение питания	12В
Потребляемая мощность	9,6Вт/м
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Длина	5м
Ширина	8мм
Кратность резки	25мм
Степень защиты	IP 33



Светодиодная лента 10мм SMD2835 240LED/m

LED ленты поставляются рулонами 5м с припаянным на конце ленты проводом питания. Количество светодиодов на изделии - 1200шт. (240шт. на 1 м).

С обратной стороны LED ленты имеется клеевая основа для монтажа.

Срок службы светодиодной ленты - до 50000 часов.


Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 4000K - Нейтральный белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.



Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Цветовая температура	3000K/4000K/6000K
Световой поток	2100Лм/м
Плотность светодиодов	240шт/м
Напряжение питания	12В
Потребляемая мощность	22Вт/м
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Длина	5м
Ширина	10мм
Кратность резки	12,5мм
Степень защиты	IP 33



Светодиодная лента 8мм COB 320LED/m

COB представляет из себя ленту, где расстояние между светодиодами меньше двух миллиметров, а лента по всей длине залита люминофором, благодаря чему обеспечивается ровная линия свечения.

LED ленты поставляются рулонами 5м с припаянным на конце ленты проводом питания. Количество диодов на изделии - 1600шт. (320шт. на 1 м).

С обратной стороны LED ленты имеется клеевая основа для монтажа.

Срок службы светодиодной ленты - до 50000 часов.

Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 4000K - Нейтральный белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.



Технические характеристики

Тип LED	COB
Цветовая температура	3000K/4000K/6000K
Световой поток	1000Лм/м
Плотность светодиодов	320шт/м
Напряжение питания	12В
Потребляемая мощность	10Вт/м
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Длина	5м
Ширина	8мм
Кратность резки	50мм
Степень защиты	IP 33



Светодиодная лента 5мм SMD2835 120LED/m

Узкая LED лента, для компактных алюминиевых прфилей. Поставляются рулонами 5м с припаянным на конце ленты проводом питания. Количество светодиодов на изделии - 600шт. (120шт. на 1 м).

С обратной стороны LED ленты имеется клеевая основа для монтажа.

Срок службы светодиодной ленты - до 50000 часов.

Цветовая температура:

- 3000K - Тёплый белый свет;
- 4000K - Нейтральный белый свет;
- 6000K - Холодный белый свет.





Технические характеристики

Тип LED	SMD 2835
Цветовая температура	3000K/4000K/6000K
Световой поток	720Лм/м
Плотность светодиодов	120шт/м
Напряжение питания	12В
Потребляемая мощность	9,6Вт/м
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Длина	5м
Ширина	5мм
Кратность резки	25мм
Степень защиты	IP 33





Провод питания с коннектором для LED лент шириной 8мм

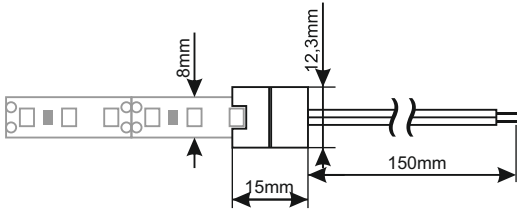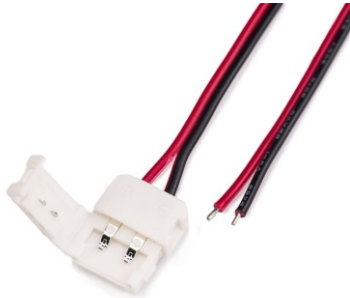

Габаритные размеры коннектора позволяют поместить его внутрь профилей для LED лент 1708, 2408, 1616.

Напряжение	12В
Максимальный ток нагрузки	3А
Длина провода	15см
Сечение кабеля	2x0.30 кв.мм

Провод питания с коннектором для светодиодных лент SMD шириной 5мм

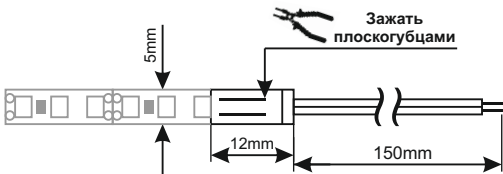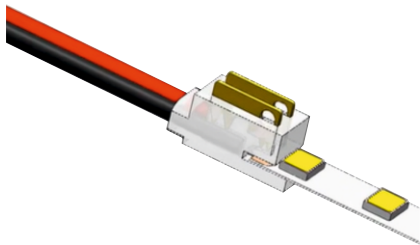

Габаритные размеры коннектора позволяют поместить его внутрь профилей для LED лент 1010, 1008, 1309.

Напряжение	12В
Максимальный ток нагрузки	3А
Длина провода	15см
Сечение кабеля	2x0.30 кв.мм

Сенсорный диммер врезной

Предназначен для включения/выключения и регулировки яркости светодиодных источников света.

Короткое касание контактной площадки - включение/выключение LED светильника, длительное касание – плавное увеличение/уменьшение яркости свечения LED светильника.

Питание диммера осуществляется от источника питания постоянного напряжения 12В.

Сенсорный LED диммер предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками 12В.



12v pir sensor switch delay time and light sensor adjustable

Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	12В пост.
Максимальная нагрузка	60Вт
Длина провода на входе	150см
Длина провода на выходе	100см
Тип коннектора	5521
Диаметр врезного отверстия	17мм
Цвет подсветки сенсора	Синий
Степень защиты	IP44



ИК - выключатель на взмах

Инфракрасный выключатель управляет включением/выключением светодиодных источников света.

Инфракрасный сенсор реагирует на движение руки мимо активного элемента. Особенно удобен в ванных комнатах и на кухнях, так как не требует непосредственного контакта с влажными руками.

Предусмотрено два типа монтажа:

- Врезной - в подготовленное отверстие D=14мм;
- Накладной - при помощи держателя.

Питание ИК - выключателя осуществляется от источника питания постоянного напряжения 12В.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	12В пост.
Максимальная нагрузка	60Вт
Длина провода на входе	150см
Длина провода на выходе	100см
Тип коннектора	5521
Диаметр врезного отверстия	14мм
Индукционный угол	120°
Расстояние обнаружения	5см макс.
Степень защиты	IP20



ИК - выключатель на преграду

Инфракрасный выключатель на преграду используется для внутренней подсветки шкафов, управляет включением/выключением светодиодных источников света.

Свет загорается самостоятельно при открытии шкафа, раздвигании дверей (для шкафов-купе), при выдвигании ящиков стола.

- Предусмотрено два типа монтажа:
- Врезной - в подготовленное отверстие D=14мм;
 - Накладной - при помощи держателя.

ИК - выключатель предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками 12В.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	12В пост.
Максимальная нагрузка	60Вт
Длина провода на входе	150см
Длина провода на выходе	100см
Тип коннектора	5521
Диаметр врезного отверстия	14мм
Индукционный угол	120°
Расстояние обнаружения	5см макс.
Степень защиты	IP20



Датчик движения PIR

Датчик движения управляет включением/выключением светодиодных источников света.

Реагирует на движение в радиусе до 3-х метров. После срабатывания Датчика движения, на источник света подается напряжение питания (свет горит) в течение 30 секунд и далее автоматически выключается (свет не горит) до следующего срабатывания датчика.

- Предусмотрено два типа монтажа:
- Врезной - в подготовленное отверстие D=14мм;
 - Накладной - при помощи держателя.

Датчик движения предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками 12В.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	12В пост.
Максимальная нагрузка	60Вт
Длина провода на входе	150см
Длина провода на выходе	100см
Тип коннектора	5521
Диаметр врезного отверстия	14мм
Индукционный угол	120°
Расстояние обнаружения	3м макс.
Время задержки включения	30 сек.
Степень защиты	IP20



Сенсорный выключатель скрытого монтажа

Сенсорный выключатель служит для включения/выключения светодиодных светильников 12 В, мощностью до 50 Вт. Выключатель устанавливается на скрытую поверхность из диэлектрических материалов (ДСП, ДВП, оргстекло и т.п.), например, кухонных столешниц, декоративного/защитного фартука на кухне, стенку шкафа-купе и т.д.


Место касания на видимой стороне поверхности отмечается значком - стикером, обозначающим место контактной площадки, коснувшись которой Вы сможете управлять включением/выключением света.

Выключатель предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками 12В.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	12В пост.
Максимальная нагрузка	50Вт
Расстояние срабатывания	40мм макс.
Размер корпуса	44*33*14,5мм
Длина провода на входе	50см
Длина провода на выходе	50см
Рабочая температура	-20... +35°C
Степень защиты	IP20

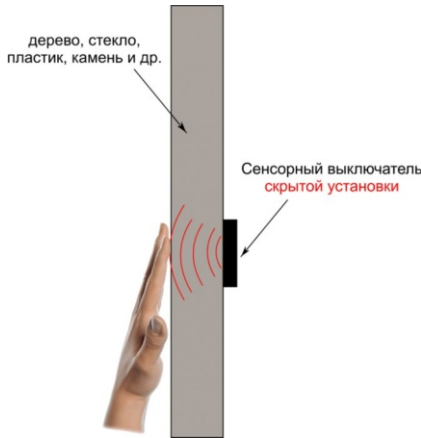

Сенсорный выключатель за зеркало диммируемый

Сенсорный выключатель устанавливается за зеркало, предназначен для включения/выключения и регулировки яркости светодиодных источников света.

Короткое касание контактной площадки - включение/выключение LED светильника, длительное касание – плавное увеличение/уменьшение яркости свечения LED светильника. Область касания сенсора имеет свечение и легко заметна.


Питание сенсорного выключателя осуществляется от источника питания постоянного напряжения 12В.

Сенсорный выключатель предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками 12В.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	12-24В пост.
Максимальная нагрузка	60Вт
Длина провода на входе	15см
Длина провода на выходе	15см
Тип коннектора	---
Для зеркал толщиной не более	6мм
Размер корпуса выключателя	57 x 57 x 10мм
Степень защиты	IP20

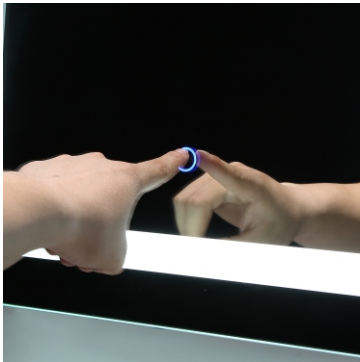

ИК - выключатель на взмах 220В 500Вт

Инфракрасный выключатель управляет включением/выключением светодиодных источников света.

Инфракрасный сенсор реагирует на движение руки мимо активного элемента. Особенно удобен в ванных комнатах и на кухнях, так как не требует непосредственного контакта с влажными руками.


- Предусмотрено два типа монтажа:
- Врезной - в подготовленное отверстие D=13мм;
 - Накладной - при помощи держателя.

Питание ИК - выключателя осуществляется от сети переменного напряжения 220В.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	AC 220-240V
Расстояние обнаружения	0,5-6см
Длина провода ИК датчика	150см
Мощность нагрузки:	
- для ламп накаливания	500Вт Макс.
- для люминисцентных ламп	200Вт Макс.
- для LED ламп / LED лент 220V	200Вт Макс.
- для LED источников питания	100Вт Макс.

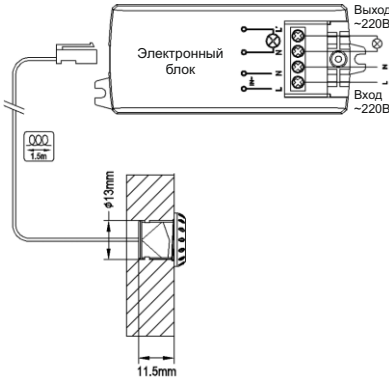

Выключатель врезной круглый D=65

Выключатель запрессовывается в отверстие, сделанное в ДСП, ДВП или другом аналогичном материале, из которого изготовлена мебель. Выключатель используется с одножильными и многожильными медными проводами сечением от 0,5 до 0,75 кв.мм.

Цвет корпуса: Белый.

Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	250В
Максимальный ток	2,5А
Размер врезного отверстия	54*13мм
Длина провода	0,5м
Степень защиты	IP20



Выключатель накладной круглый D=65

Накладной мебельный выключатель. Удобно устанавливать внутри шкафов в ванных, под полки в кухнях.

Цвет корпуса: Серебро.

Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	250В
Максимальный ток	2,5А
Длина провода	0,5м
Степень защиты	IP20



Выключатель концевой

Используется для включения/выключения подсветки внутреннего пространства шкафов, срабатывает на размыкание при нажатии.

Принцип работы: шкаф закрыт, кнопка нажата — свет не горит; шкаф открыт, кнопка отжата — свет горит.

Подходит для различных типов систем открывания.

Цвет корпуса: Белый/Чёрный.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	250В
Мощность нагрузки	500Вт
Максимальный ток	2А
Размер	32 x 34 x 14,8мм
Рабочая температура	-20... +45°C
Степень защиты	IP20



Мини выключатель врезной

Выключатель имеет небольшие размеры, что делает его незаметным.

Выключатель запрессовывается в отверстие, сделанное в ДСП, ДВП или другом аналогичном материале, из которого изготовлена мебель. Выключатель используется с одножильными и многожильными медными проводами сечением от 0,5 до 0,75 кв.мм. Подсоединение проводов к выключателю – под пайку.

Цвет корпуса: Белый/Серый/Чёрный.



Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	250В
Максимальный ток	6А
Диаметр врезного отверстия	20мм
Рабочая температура	-20... +45°C
Степень защиты	IP20



Источник питания постоянного напряжения 12В 2А 24Вт

Входное напряжение	~220-240В
Выходное напряжение	12В пост.
Максимальная мощность	24Вт
Максимальный ток	2А
Размер	113*54*32мм
Материал корпуса	Пластик
Тип коннектора	5521
Степень защиты	IP20



Источник питания постоянного напряжения 12В 4А 48Вт

Входное напряжение	~220-240В
Выходное напряжение	12В пост.
Максимальная мощность	48Вт
Максимальный ток	4А
Размер	113*54*32мм
Материал корпуса	Пластик
Тип коннектора	5521
Степень защиты	IP20



Источник питания постоянного напряжения 12В 6А 72Вт

Входное напряжение	~220-240В
Выходное напряжение	12В пост.
Максимальная мощность	72Вт
Максимальный ток	6А
Размер	136*63*40мм
Материал корпуса	Пластик
Тип коннектора	5521
Степень защиты	IP20



Источник питания постоянного напряжения в вентилируемом корпусе 12В 100Вт

Входное напряжение	~220-240В
Выходное напряжение	12В пост.
Максимальная мощность	100Вт
Максимальный ток	8,3А
Размер	165*50*22мм
Материал корпуса	Алюминий
Степень защиты	IP20



Источник питания постоянного напряжения в вентилируемом корпусе 12В 150Вт

Входное напряжение	~220-240В
Выходное напряжение	12В пост.
Максимальная мощность	150Вт
Максимальный ток	12,5А
Размер	191*61*29мм
Материал корпуса	Алюминий
Степень защиты	IP20



Источник питания постоянного напряжения в вентилируемом корпусе 12В 200Вт

Входное напряжение	~220-240В
Выходное напряжение	12В пост.
Максимальная мощность	200Вт
Максимальный ток	16,7А
Размер	191*61*29мм
Материал корпуса	Алюминий
Степень защиты	IP20



Сетевой шнур 1,5м с вилкой 3x0,5

Напряжение	220В
Сечение кабеля	3*0,5 кв. мм
Длина провода	1,5м
Цвет	Чёрный



Коннектор клемный

Напряжение	12В
Максимальный ток нагрузки	4А
Зажим	Под винт
Разъём	5521

“Папа”



“Мама”



Соединитель клеммный проходной быстрозажимной

Количество портов	2 x 2 \ 2 x 4
Максимальное напряжение	250В
Максимальный ток	32А
Сечение кабеля	0,3-4мм ²
Материал корпуса	Пластик

Позволяет коммутировать провода сечением от 0,5 до 4мм².
Для удобства монтажа применяется цветная маркировка зажимов.

2x2



2x4



Разветвитель питания для коннекторов 5521

х 2 разъёма



х 4 разъёма



Напряжение	12В
Максимальный ток нагрузки	4А
Разъём	5521

Разветвитель питания для коннекторов 2510

х 6 портов



х 12 портов



Напряжение	12В
Максимальный ток нагрузки	3А
Входной порт	5521
Выходной порт	2510

Блок розеток выдвижной вертикальный 3 EURO

Напряжение	~220-240В
Мощность нагрузки (макс.)	3,5кВт
Максимальный ток	16А
Кол-во розеток в блоке	3шт.
Длина провода	1.8м
Диаметр врезного отверстия	60-62мм
Степень защиты	IP20
Степень защиты от поражения эл. током	I
Цвет корпуса	Серебро/Чёрный



Блок розеток выдвижной вертикальный 3 EURO + 2 USB A

Напряжение	~220-240В
Мощность нагрузки (макс.)	3,5кВт
Максимальный ток	16А
Кол-во розеток в блоке	3шт.+2USB
Макс. ток порта USB	2.1А
Длина провода	1.8м
Диаметр врезного отверстия	60-62мм
Степень защиты	IP20
Степень защиты от поражения эл. током	I
Цвет корпуса	Серебро/Чёрный



Выдвижные блоки розеток применяются для комфортного использования рабочего пространства, оборудованного компьютерной техникой, офисными устройствами, подключенными к силовым сетям.



Блок розеток выдвижной горизонтальный
3 EURO

Напряжение	~220-240В
Мощность нагрузки (макс.)	3,5кВт
Максимальный ток	16А
Кол-во розеток в блоке	3шт.
Длина провода	1.8м
Размер врезного отверстия	225 x 108мм
Степень защиты	IP20
Степень защиты от поражения эл. током	I
Цвет корпуса	Серебро/Чёрный



Блок розеток выдвижной горизонтальный
2 EURO + 2 USB

Напряжение	~220-240В
Мощность нагрузки (макс.)	3,5кВт
Максимальный ток	16А
Кол-во розеток в блоке	2шт.+2USB
Макс. ток порта USB	2.1А
Длина провода	1.8м
Размер врезного отверстия	225 x 108мм
Степень защиты	IP20
Степень защиты от поражения эл. током	I
Цвет корпуса	Серебро/Чёрный



Дизайн и внешний вид блоков
выдвижных розеток радует
красивым исполнением,
установка не доставляет
сложностей.

Блок розеток оснащен кабелем
с вилкой, с помощью которой
он включается в силовую
электрическую сеть.

Блок розеток выдвижной горизонтальный
1 EURO + 2 USB

Напряжение	~220-240В
Мощность нагрузки (макс.)	3,5кВт
Максимальный ток	16А
Кол-во розеток в блоке	1шт.+2USB
Макс. ток порта USB	2.1А
Длина провода	1.8м
Размер врезного отверстия	140 x 106мм
Степень защиты	IP20
Степень защиты от поражения эл. током	I
Цвет корпуса	Серебро/Чёрный



USB розетка круглая

Напряжение	~220-240В
Кол-во розеток в блоке	2 USB
Макс. ток порта USB	2.1А
Длина провода	1.5м
Диаметр врезного отверстия	45-47мм
Степень защиты	IP20
Степень защиты от поражения эл. током	I
Цвет корпуса	Чёрный



Устройство устанавливается в столешницу и в «спящем» состоянии скрыто от ваших глаз. Как только потребуется розетка, вы легким нажатием откроете рабочую зону удлинителя и подключите компьютер, телефон, светильник или иной гаджет к электросети.

Беспроводное зарядное устройство встраиваемое

Как работает беспроводная зарядка?
Зарядная станция подключается к сети и генерирует энергию в электромагнитное поле с помощью встроенной катушки индуктивности. Для приема энергии у телефона должен быть специальный приемник — Qi-ресивер. Гаджет достаточно положить на платформу, и он начнет заряжаться.

Как узнать, поддерживает ли телефон беспроводную зарядку?
Чтобы точно выяснить, поддерживает ли конкретная модель стандарт Qi, перейдите на официальный сайт: www.wirelesspowerconsortium.com/products. Во вкладке Products вы увидите список всех зарегистрированных моделей с беспроводной зарядкой.


Как добавить в смартфон беспроводную зарядку?
Если вы не нашли свой гаджет в списке моделей с поддержкой Qi, но очень хотите заряжать его без проводов, можете приобрести специальный чехол для беспроводной зарядки со встроенным приемником или отдельный модуль Qi.




2 порта питания:
DC 5521 / USB C

Технические характеристики


Входное напряжение опционально	5 или 12В пост.
Входной ток (мин.)	2А
Максимальная мощность зарядки	15Вт
Стандарт	Qi
Диаметр установочного отверстия	60мм
Дальность передачи	<8мм
Степень пыле-влагозащиты поверхности	IP44
Степень защиты от поражения эл. током	II
Цвет корпуса	Чёрный
Разъём подключения питания 5В пост.	USB C
Разъём подключения питания 12В пост.	DC 5,5*2,1

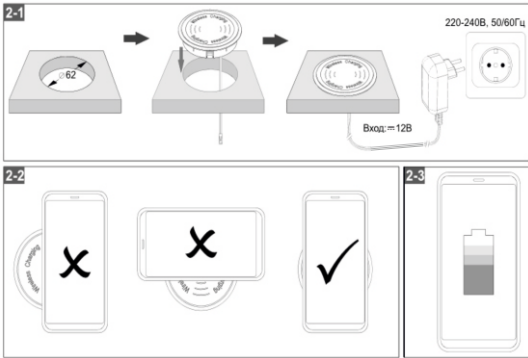

Для поддержки функции Быстрой зарядки необходимо использовать Источник питания постоянного напряжения 12В с выходной мощностью не менее 30Вт.

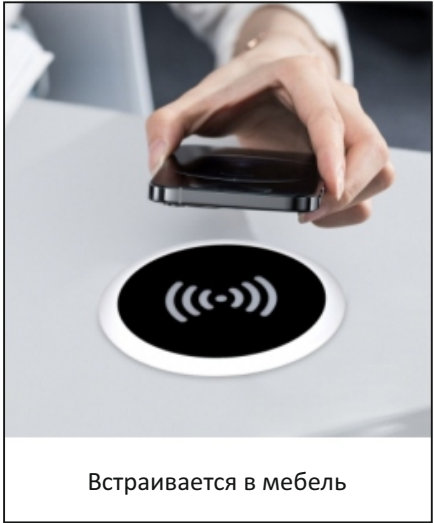

Встраивается в мебель

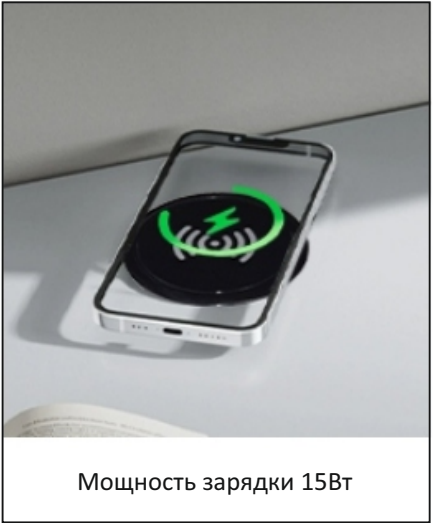

Мощность зарядки 15Вт



Поддержка быстрой зарядки с чехлом для смартфона

Пропуск для кабеля прямоугольный

Артикул	Цвет отделки	Габаритные размеры	Размер установочного отверстия
DCO-80X80-S	Серебро	80*80*28мм	70*70мм
DCO-80X80-B	Чёрный	80*80*28мм	70*70мм
DCO-80X160-S	Серебро	160*80*28мм	150*70мм
DCO-80X160-B	Чёрный	160*80*28мм	150*70мм
DCO-80X280-S	Серебро	280*80*28мм	270*70мм
DCO-80X280-B	Чёрный	280*80*28мм	270*70мм
DCO-80X500-S	Серебро	500*80*28мм	490*70мм
DCO-80X500-B	Чёрный	500*80*28мм	490*70мм




Пропуск для кабеля круглый

Артикул	Цвет отделки	Габаритные размеры	Диаметр установочного отверстия
DCO-60X60-S	Серебро	68*68*14мм	60мм
DCO-60X60-B	Чёрный	68*68*14мм	60мм



Решётка вентиляционная

Артикул	Цвет отделки	Габаритные размеры	Материал
G-60X500-S	Серебро	500*60*11мм	Алюминий
G-60X500-B	Чёрный	500*60*11мм	Алюминий
G-60X500-W	Серебро	500*60*11мм	Алюминий
G-80X500-S	Серебро	500*80*14мм	Алюминий
G-80X500-B	Чёрный	500*80*14мм	Алюминий
G-80X500-W	Серебро	500*80*14мм	Алюминий

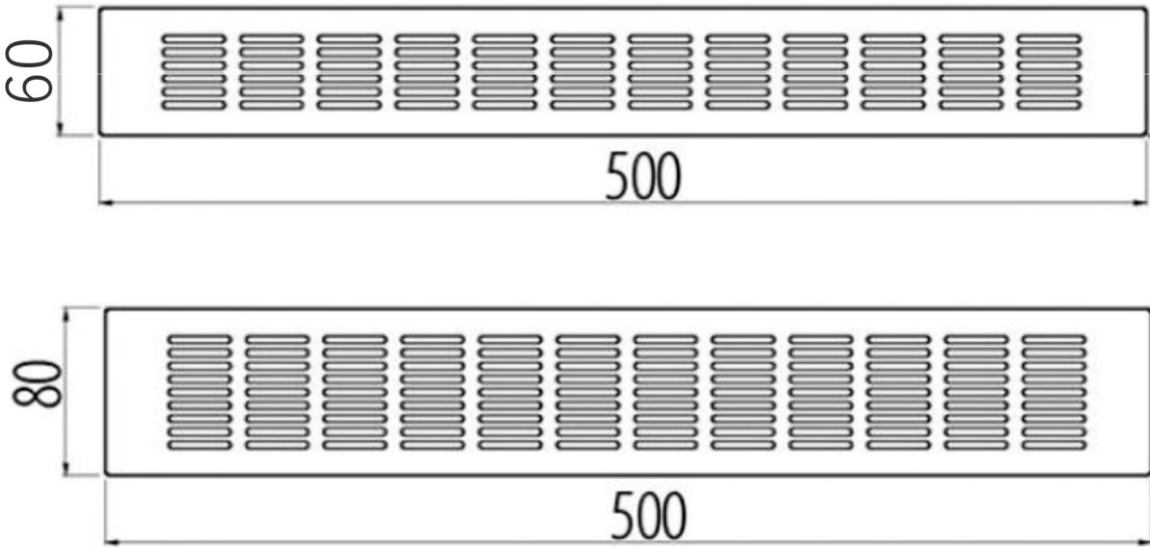

Влияние цветовой температуры на человека

Специалисты отмечают, что этот параметр напрямую связан с состоянием человека и его работоспособностью. Различная цветовая температура по-разному воспринимается мозгом, запуская в нём разные процессы, поэтому выбирать оттенки света следует в зависимости от назначения помещений.

Теплый белый свет

Теплые оттенки обычно располагают в зонах отдыха и в жилом помещениях. Они особенно уместны в спальне, т.к. по утрам будут способствовать мягкому пробуждению, а по вечерам – расслаблению и быстрому засыпанию. Светодиодные лампы 3000K создадут атмосферу уюта и комфорта в домашней обстановке.

Нейтральный белый свет

Белый свет нейтрального оттенка соответствует полуденным солнечным лучам и является естественным для восприятия, так как именно к такому свету человек «привыкал» в процессе эволюции на протяжении тысяч лет. Ученые установили, что спектр света, максимально близкий к естественному солнечному, улучшает настроение, повышает продуктивность любой деятельности и борется с депрессией. Это идеальное освещение и для работы, и для дома.

Холодный белый свет

Контрастные холодные оттенки не искажают восприятие цветов, помогают активизировать мозговую деятельность и быстрее обрабатывать информацию. Приборы высокой цветовой температуры хороши там, где работа требует большой концентрации внимания или связана с мелкими предметами. Они широко применяются для рабочих зон, офисов, учебных аудиторий, медицинских учреждений.



3000K
Тёплый белый свет



4000K
Нейтральный белый свет



6000K
Холодный белый свет

Адреса магазинов наших партнёров

Астана

Торговый дом "PROmebel"

- ул. Шара Жиенкулова, 8/2
- ул. Жубанова, 37

Алматы

Торговый дом “PROmebel”

- ул. Чурина, 3

Караганда

Магазин “PROmebel”

- ул. Пичугина, 4

Павлодар

Торговый дом "PROmebel”

- ул. Циолковского, 35

Усть-Каменогорск

Торговый дом "PROmebel”

- ул. Гастелло, 1/10

Семей

Торговый дом "PROmebel"

- ул. Красный пильщик, 15

Единый call-center по Казахстану:

- +7 775 0078707
- info@profikz.kz
- profikz.kz

*Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей
компании! Уверены, что предлагаемая нами продукция
полностью удовлетворит Ваши высокие требования, а
результат превзойдёт Ваши ожидания!*

#SONNIG



✉ sonnig.light@gmail.com
📷 [sonnig_light](#)
🌐 sonnig.kz